



Светодиодный влагозащищенный
врезной светильник для турецких парных (хамам)

Premier DECOR Bridge

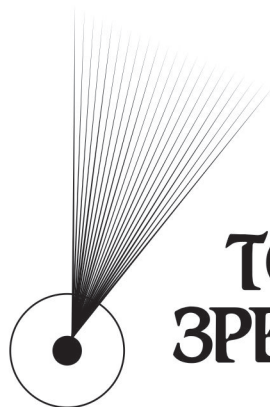

**ТОЧКА
ЗРЕНИЯ**

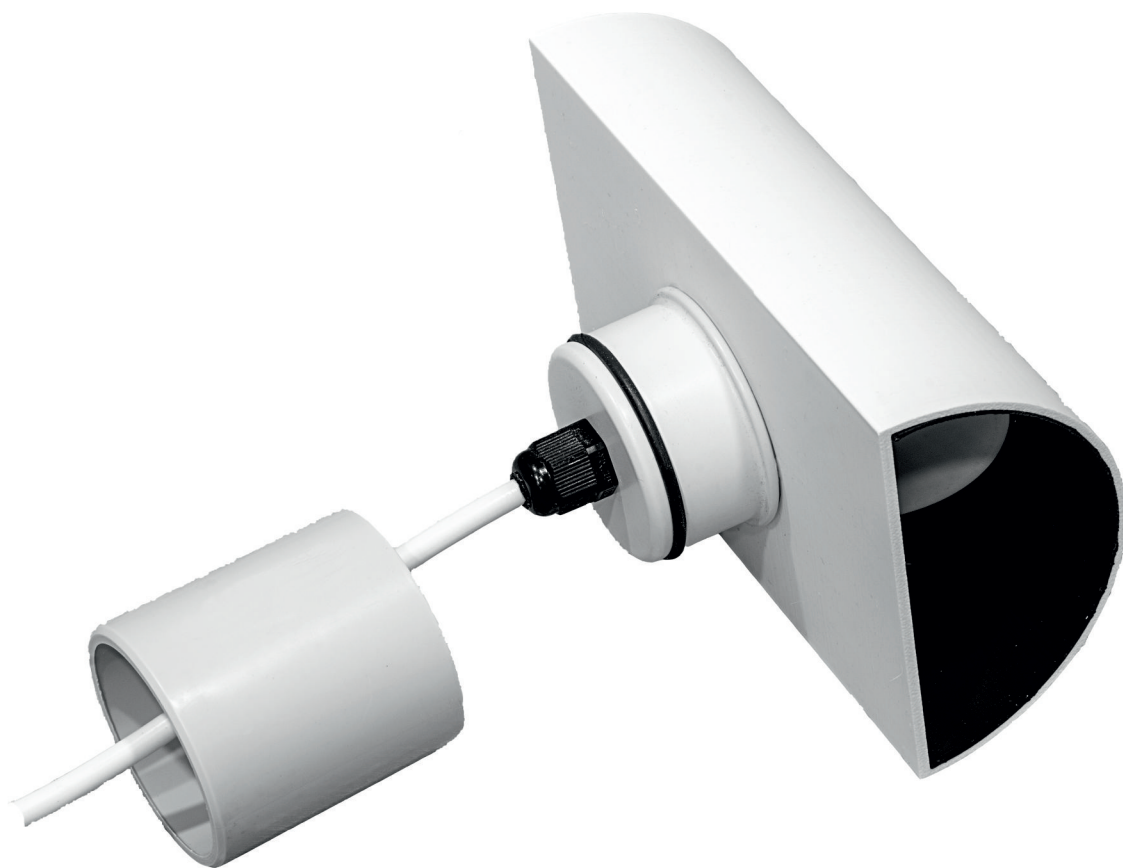


технические характеристики
схемы подключения
гарантийный талон

Общие сведения

Premier Decor Bridge - светодиодный влагозащищенный встраиваемый светильник с направлением света в две стороны.

Светильник предназначен для декоративного освещения помещений с высокой влажностью таких как: турецкая баня, душевая кабина, помещений ванных комнат, бассейнов и т.п.

Корпус светильника выполнен из алюминия и ABS пластика. Внутри герметичного корпуса установлен светодиодный источник света с долгим сроком службы. Кабель подключения выходит из задней части светильника. Длина кабеля подключения 1,5 метра.

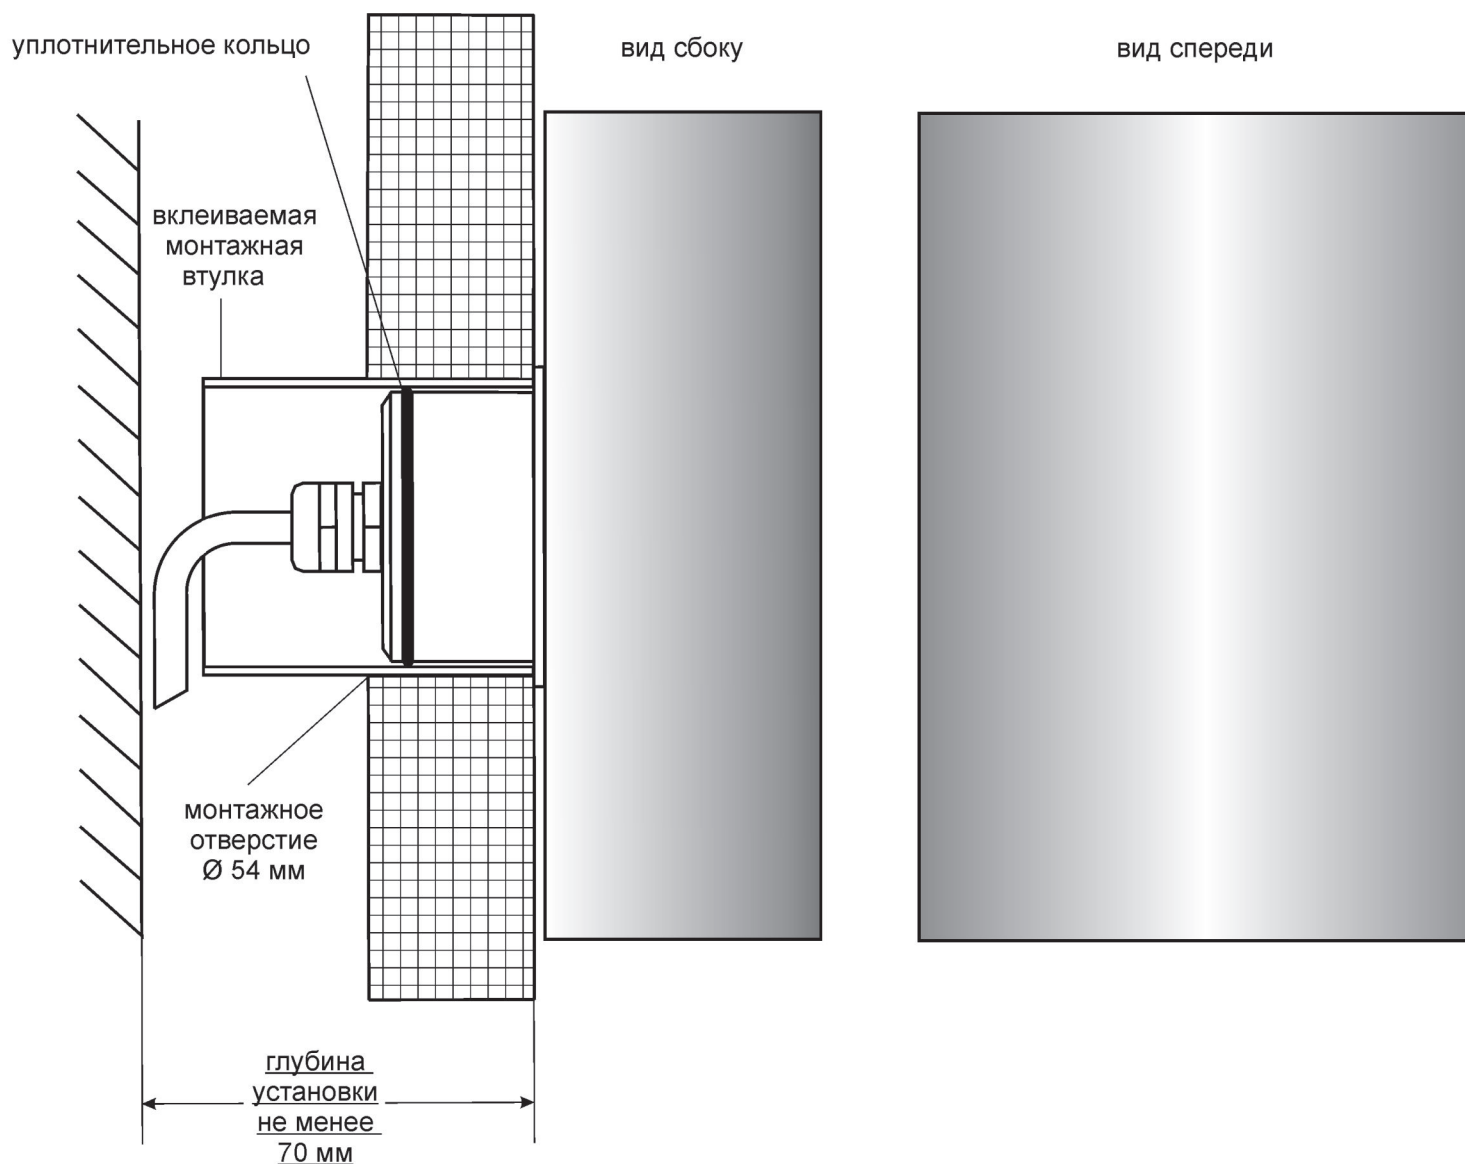

Монтаж и подключение

Светильник монтируется на поверхности, в которую можно установить монтажную втулку. Монтажная втулка вклеивается в подготовленное отверстие. Необходимо предусмотреть место для коммутации и прокладки питающего кабеля.

Корпус светильника плотно вставляется в монтажную втулку, перед установкой рекомендуется смазать уплотнительное кольцо силиконовой смазкой. Не прилагайте большое усилие при установке светильника во втулку.

Подключение светильника **Premier Decor Bridge** осуществляется к источнику питания 12-24 В постоянного тока.

При чистке светильников запрещено использовать агрессивные химикаты:

- абразивные моющие средства
- кислоты и кислотосодержащие моющие средства
- хлор и хлорсодержащие моющие средства
- средства, изготовленные на основе сильных щелочей
- ацетон
- бензин
- спиртосодержащие моющие средства
- растворители

Эффективным способом чистки является использование любого обезжиривающего моющего средства для посуды. Подойдут также простой мыльный раствор и средства для мытья акриловых ванн и душевых кабин. При соблюдении условий эксплуатации светильник дополнительного обслуживания и ухода не требует.

Технические характеристики

Напряжение питания12-24В постоянного тока
Мощность 5 Вт
Световой поток LED модуля хол. белый 540 лм тёп. белый 480 лм
Материалалюминий, ABS пластик
Диапазон рабочих температур -40...+60° С
Класс защищенности IP67
Габаритные размеры видимой частивысота 150 мм, ширина 100 мм
Диаметр посадочной втулки54 мм
Диаметр посадки50 мм
Глубина установкине менее 60 мм
Срок службы 50000 часов

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует нормальную работу изделия при правильной эксплуатации в течение 24 месяцев с даты продажи.

В течение всего гарантийного срока производитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине производителя или заменяет его полностью.

Гарантийный ремонт осуществляется по фактическому адресу производителя.

Производитель не компенсирует расходы связанные с демонтажем неисправного изделия, подлежащего гарантийному ремонту.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

1. Несоблюдение настоящей инструкции по эксплуатации
2. Наличие на изделии механических повреждений
3. Наличие следов воздействия агрессивных веществ
4. Наличие следов вмешательства в работу изделия
5. Повреждение гарантийных наклеек

Дата продажи: _____

Продавец: _____

К работоспособности и внешнему виду изделия претензии отсутствуют.

Подпись покупателя:



Изготовитель: ИП Ляпушкин М.Ю.
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 18, оф.44
тел. +7 (921) 337-5144, +7 (812) 337-5144
8-800-550-1028, e-mail: info@optosvet.spb.ru